

Podrobný popis miestnosti stanica ZZS

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-5)

Funkcia:	ambulance	1
Personál:	voľič / záchranár	2
	lekár	0
maximálny celkový počet	iný personál	10-30
		0

ženy 60% / muži 60%

Poznámka: **Podrobné rozmery/plochy miestnosti nie sú zväčša, majú orientačný charakter, podmieňujú bude dodržanie minimálnych rozmerov/ploch miestností stanovených platnými normami a predpismi.**

Objekt			Požiadavky				Poznámky
Označ.	Funkcia objektu	Opis účelu	Plocha objektov m ²	Lokalizácia objektu a umiestnenie v území	Stavba a konštrukcia	Stavbovo-technické	
O1-3	Stanica RZP, RV (RZP-5)	Záujem na prevádzku ambulance rýchlej zdravotnej pomoci RZP RZP-5 sa účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.		- priestor určený pre stanicu záchranné služby musí byť položený, tvarom, rozlohou a stavom vhodný na zadržku k ďalšiemu účelu - napojenie na osvetlo-lyfotechniku - umiestnenie v zastavaných oblastiach orientácia - etc.	- počet podlaží - 2 RP - počet objektov a ich definovanie - stavebná konštrukcia (montovaná stavba, modulová konštrukcia, murovaná stavba, etc.) - energetická efektívnosť	- vykurovanie - chladenie - vetranie	

Priebeh objektu			Požiadavky				Poznámky	
Č.	Funkčne vymedzený priestor / Miestnosť	Opis účelu	Plocha m ²	Lokalizácia priestoru (prevádzkové prepojenia)	Stavba a konštrukcia	Stavbovo-technické		Vybavenie
1	Parkovisko a vonkajšie komunikácie	- Dostupné dimenzované parkovacie miesta pre zamestnancov v službe a za účelom obsluhy stanice - Plocha za účelom manévrovania a dočasného odstavenia ambulance		- vonkajšia plocha parkoviska priamo nadväzujúca na budovu - plocha priamo pred garážou ambulance (minimálne v rovine garáže) za účelom dočasného odstavenia a bezproblémového manévrovania ambulance	- bezúdržbová upravená rovinná plocha - povrch betón, asfalt (nie zmrznutá dĺžka) - povrchové odvodnenie (napr. drenážne kanály, vpusť)	- zabezpečenie parkovacích plôch proti neoprávnenému parkovaniu (vedorovné zábradlie, machuťovské, zábradlie, etc.) - zabezpečenie dostatočného osvetlenia vonkajších plôch resp. parkoviska		
2	Garáž 1NP	- Zabezpečenie krytého parkovania pre ambulance - Záujem pre čistenie a dezinfekciu vnútorných priestorov ambulance - záujem pre doplnenie zdravotného materiálu - umývanie ambulance (hygienické táto funkcia nemusí byť upravená v prípade, že je umývanie zabezpečené v blízkosti stanice)	55 m ²	- prístup pre osoby z vonkajšej komunikácie (môže byť aj výstup integrovaný v garážovej bráne) - prístup z interiéru z chodby pripadajúce zo šatovne, predstena - prístup z dezinfekčnej / dekontaminačnej miestnosti - prístup do skladu	- min. vnútorná šírka 5,5 m alebo min. 0,5 m + šírka vozidla s otvorenými dverami + min. 0,5 m - min. vnútorná dĺžka 10,0 m alebo min. 0,5 m + dĺžka vozidla + dĺžka nosiča + min. 0,5 m - min. manevračný priestor okolo vozidla s otvorenými dverami a vyfukovacími nosičmi min. 0,5 m - min. vnútri výška priestoru + svetlá výška automobilu (najvyššia časť) + min. 0,2 m od najvyššej časti strešnej konštrukcie alebo technológie. - šírka vstupného priestoru pre ambulance min. 3,6 m - vstupný priestor zabezpečený vstupnou bránou - v prípade integrovaných dverí do vstupnej brány musí byť zabezpečená hermetizácia - povrchová úprava stien a podláh spĺňajúca požiadavky na umývanie vozidiel	- rýchlotačná brána s elektrickým pohonom a automatickým diaľkovým ovládaním. - Elektrická pohybová brána - vybavená s protizrážkovou ochranou. Brána musí byť ovládateľná aj ručne. Min. rýchlosť otvárania aj v núdovom režime 250 mm/s. - signačná sústava označujúca dostatočnú svetlú výšku k prejazdu cez bránu - externé osvetlenie brány - systém na napájanie vodičov na elektrickú energiu 230 V pričom napájacia kábel nedostupný priestor pre pohyb okolo vozidla - zabezpečenie vykurovanie na min. 7°C v prípade funkcie umývajúcej doba min. 15°C - technológia vetrania od výfukových plynov - odtokový systém (šlab) - umývadlo - separačné pripojenie na vodu za účelom napojenia tlakovej samonajaznej hadice na umývanie ambulance	-	
3	Sklad 1NP	- skladovanie SZM vrátane liekov - logistický priestor (protiakci) - oddelená súčasť skladu prístupný z exteriéru umožňujúci zásobovanie počas nepriaznivosti na stanici	15 m ²	- interiérový prístup priamo z garáže - exteriérový prístup cez logistický priestor		- prístup zabezpr. sieť pre napájanie na IT skladový systém - chladenie priestoru	- chladnička na lieky - regály s usmýkateľnými skriňami - skriň pre inventúry	
4	Technická miestnosť 1NP	- priestor pre technológiu budovy		- prístup z garáže	- keramické povrchy podlaha z stien	- odťah priamo v podlahe - sprchový priestor s teplou vodou - dvojité vstupy (dlať a ľavá strana)	- dvierka na dezinfekciu z čistiace prostriedky - bezdotyková batéria - nádoby na kontaminovaný materiál	
5	Dezinfekčná / Čistiaca miestnosť 1NP		10 m ²					
6	Sušiareň / Práčovňa 1NP	- priestor na sušenie pracovného odevu						
7	Garážové predstieň 1NP	- priestor na ukladanie pohotovostného pracovného odevu a obuv počas zmeny	6 m ²	- prichodový priestor medzi centrálnou chodbou a garážou - prístup do garáže oddelenej dverami - vstup do predstieň nemusí byť oddelený dverami od centrálnej chodby			- veľkosti na obloženie - botník na pracovný odev	
8	Zásobovacia miestnosť	- priestor na príjem zdravotníckeho materiálu		- prichodový priestor medzi exteriérom a garážou				
9	Satne ženy 1NP	- priestor pre preskúšanie a ukladanie pracovného a civilného oblečenia	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby - vstup do kúpeľne so sprchou, toaleta 1NP - vstup do kúpeľne z garáže	- 0,5 m ² na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m ² na preskúšanie zamestnancov počas zmeny.		- dvojitá skrinka na ukladanie pracovného a civilného oblečenia (šírka min. 60 cm) - lavica	
10	Sprchy ženy 1NP	- hygienické priestory	3 - 4 m ²	- vstup z centrálnej chodby				
11	Satne muži 1NP	- priestor pre preskúšanie a ukladanie pracovného a civilného oblečenia	10 - 12 m ²	- oddelenie vstupu v civile vstup z centrálnej chodby - vstup do kúpeľne so sprchou/toaletu 1NP	- 0,5 m ² na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m ² na preskúšanie zamestnancov počas zmeny.		- dvojitá skrinka na ukladanie pracovného a civilného oblečenia (šírka min. 60 cm) - lavica	
12	Sprchy muži 1NP	- hygienické priestory	3 - 4 m ²	- vstup do pracovnej časti budovy v uniforme				
13	Chodbové priestory a zariadenie	- komunikačný priestor	cca 15% celkovej plochy	- vstupy do všetkých funkčných celkov priestor od hlavného vstupu cez zariadenie		- Podchodový priestor využijú pre upratovačku, výfukový výfukov		
14	Ischodisko a podchodový priestor	- komunikačný priestor						
15	WC ženy 2NP	- hygienické priestory z toaletou	4 - 5 m ²	- vstup z centrálnej chodby		- umývadlo - toaletná misa - toaletná misa		
16	WC muži 2NP	- hygienické priestory z toaletou	6 - 7 m ²	- vstup z centrálnej chodby		- umývadlo - toaletná misa - toaletná misa		
17	Spoločenská miestnosť s kuchyniou 2NP	- pohotovostný spoločenský priestor - priestor pre prípravu a konzumáciu starý - pracovný priestor pre administratívne činnosti posádky - pracovný priestor pre potreby občaných pracovníkov (regionálny vedúci, vedúci, etc.) "Clean Desk Policy"	20 - 25 m ²	- vstup z centrálnej chodby 2NP		- centrálny výťah elektrickej energie pre napájanie spotrebičov za účelom rýchleho vzhvutia elektriny pri záchate	- kuchynská linka so spotrebičmi - jedálne stoly so stoličkami - sedacia súprava - televízor - konferenčný stôl - pracovné stoly 2x	
18	Odpodínková miestnosť 1 2NP	- priestor s lôžkami pre odčých v súkromí pre jednu osobu v priestorovom rezevne	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby			- postel - nočný stolík s lampou - pletací stôl so stoličkou - skrinky s usmýkateľnými bozami na osobné veci (nie je podmienená usmýkacia)	
19	Odpodínková miestnosť 2 2NP	- priestor s lôžkami pre odčých v súkromí pre jednu osobu	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby			- postel - nočný stolík s lampou - pletací stôl so stoličkou - skrinky s usmýkateľnými bozami na osobné veci (nie je podmienená usmýkacia)	
20	Priestor na ukladanie kyslíka - garáž	- priestor na ukladanie nadržných tlakových nádob s medicínskym kyslíkom		- v garáž			- chladnička box	
21	Priestor na odpadové hospodárstvo vnútorný	- priestor na ukladanie odpadových vriec na chladenie ľadu		- vnútorný priestor				
22	Priestor na odpadové hospodárstvo vonkajší	- priestor na ukladanie odpadových nádob komunálny a bytový odpad		- vonkajší priestor				
23	Sklad 2NP	- priestor na ukladanie čistiacich prostriedkov		- vstup z chodby, at. zo spoločenskej m.			- at. výfuk	

Podrobný popis miestností stanica ZZS - 1-posádka

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-5)

Funkcie: ambulance: 1
Personál: vodič / záchranár: 1
lekár: 0
maximálny celkový počet: 10
iný personál: 0


ženy 60% / muži 60%

Poznámka: **Podrobné rozmery/plochy miestností nie sú zvyškmi, majú orientačný charakter, podmienekku bude dodržanie minimálnych rozmery/plochy miestností stanovených platnými normami a predpismi**

Objekt			Pozitívny					Poznámky
Označ.	Funkcia objektu	Opis účelu	Plocha objektov m2	Lokalizácia objektov a umiestnenie v území	Stavba a konštrukcia	Stavbovo-technické	Vybavenie	
O1	Stanica RZP, RV (RZP-5)	Záujem na prevádzku ambulance rýchlej zdravotnej pomoci RZP RZP-5 a na účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.		- Posádka určená pre stanica záchranné služby musí byť podlhov, tvarom, rozlohou a stavom vhodný na zadržku k ďalšiemu účelu - napojenie na cestu s výškovým umiestnenie v zastavaných oblastiach - orientácia - etc.	- počet podlaží: 2 NP - počet objektov a ich definovanie - stavebná konštrukcia (montovaná stavba, modulová konštrukcia, masivná stavba, etc.) - energetická efektívnosť	- vykurovanie - chladenie - vetranie		


Priestory objektu			Pozitívny					Poznámky
Č.	Funkčné vymedzený priestor / Miestnosť	Opis účelu	Plocha m2	Lokalizácia priestoru (prevádzkové prepojenia)	Stavba a konštrukcia	Stavbovo-technické	Vybavenie	
1	Parkovisko a vonkajšie komunikácie	- Dostatočné dimenzované parkovacie miesta pre zamestnancov v službe a za účelom obsluhy stanice - Plocha za účelom manévrovania a dočasného odstavenia ambulance		- vonkajšia plocha parkoviska priamo naväzujúca na budovu - plocha priamo pred garážou ambulance (minimálne v rovine garáže) za účelom dostatočného odstavenia a bezpečného manévrovania ambulance	- bezúdržbová oporná rovinná plocha - povrch betón, asfalt (nie zámková dlažba) - povrchové odvodnenie (napr. drenážne kanály, vpusť)	- zabezpečenie parkovacích plôch proti neoprávnenému parkovaniu (odborné zvislé označenie, machuť, stĺpové, etc.) - zabezpečenie dostatočného osvetlenia vonkajších plôch resp. parkoviska		
2	Garáž pre jednu ambulance INP	- Zabezpečenie krytého parkovania pre ambulance - Záujem pre čistenie a dezinfekciu vnútorných priestorov ambulance - záujem pre doplnenie zdravotného materiálu - umiestnenie ambulance (vynikajúce ticho funkcia nemusí byť splnená v prípade, že je umiestnená zabezpečená v blízkosti stanice)	15 m2	- prístup pre osoby z vonkajšej komunikácie (môže byť aj vstupom integrovaným v garážovej bráne) - prístup z interiéru z chodby pripadajúce za čistenie predstava - prístup z dezinfekčnej / dekontamináčnej miestnosti - prístup do skladu	- min. vnútorná šírka 5,5 m alebo min. 0,5 m + šírka vozidla s otvorenými dverami + min. 0,5 m - min. vnútorná dĺžka 10,0 m alebo min. 0,5 m + dĺžka vozidla + dĺžka nosiča + min. 0,5 m - min. manévrovací priestor okolo vozidla s otvorenými dverami a vyfukovacími nosičmi min. 0,5 m - min. vnútorná výška priestoru + svetlá výška autobusu (najvyššia časť) + min. 0,2 m od najvyššej časti strešnej konštrukcie alebo technologickej - šírka vstupného priestoru pre ambulance min. 3,6 m - vstupný priestor zabezpečený vstupnou bránou - v prípade integrovaných dverí do vstupnej brány musí byť zabezpečená bezpečnosť - povrchová úprava stien a podláh spĺňajúca požiadavky na umiestnenie vozidla - protiprytový vstupných brán striechou	- rýchlotačná brána s elektrickým pohonom a automatickým diaľkovým ovládaním. (elektrický pohony brán, vizualizácia a podmienky ochrany. Brána musí byť otvorená aj ručne. Min. rýchlosť otvárania aj v núdzovom režime 250 mm/s, - signálna sústava sčítajúca dostatočnú svetlú výšku k prejazdu cez bránu - externé osvetlenie brány - systém na napájanie vozidla na elektrickú energiu 230 V pričom napájacia kábel nedobudujú priestor pre pohyb okolo vozidla - zabezpečenie vykurovanie na min. 7°C v prípade funkcie umiarkenej dočasných min. 15°C - technológia vetrania od výfukových plynov - odtokový systém (štat) - umývadlo - separátne pripojenie na vodu za účelom napájania tlakovej samonajavnej hadice na umiestnenie ambulance		
3	Sklad INP	- skladovanie SZM vrátane liekov - logistický priestor (prekladá) - oddelená súťaž skladu prístup z exteriéru umožňujúci zásobovanie počas neprítomnosti na stanici	15 m2	- interiérový prístup priamo z garáže - exteriérový prístup cez logistický priestor		- prístup zabezpečený, úsef pre napájanie na IT skladový systém - chladenie priestoru	- mraznička (40%) na lieky - regály a uzamykateľné skrine - stôl pre inventúru	
4	Technická miestnosť INP	- priestor pre technologicke budovy		- prístup z garáže	- keramická povrchy podláh a stien	- odtok priamo v podlahe - sprchový priestor s teplou vodou - vývleky - nezapínané dvierka a k tomu pracovný pulz	- dvierka: na dezinfekcia a čistenie prostredia - bezúdržbová brána - nádoby na kontaminovaný materiál	
5	Dezinfekčná / Ošticia miestnosť INP	- priestor na čistenie a dezinfekciu vybavenia - priestor na ošticu a dekontamináciu personálu	10 m2					
6	Súšiareň / Prádovňa INP	- priestor na sušenie pracovného odevu						
7	Garážové predstieň INP	- priestor na uloženie pohotovostného pracovného odevu a obuv počas zmeny	6 m2	- príchodový priestor medzi centrálnou chodbou a garážou - prístup do garáže oddelený dverami - vstup do predstavenia nemusí byť oddelenej dverami od centrálny chodby			- veľkosti na obloženie - botník na pracovný odev	
8	Zásobovacia miestnosť	- priestor na príjem zdravotníckeho materiálu		- príchodový priestor medzi exteriérom a garážou				
9	Satne ženy INP	- priestor pre preskúšku a ukladanie pracovného a civilného oblečenia - hygienické priestory	8 m2	- vstup z centrálnej chodby - vstup do kúpeľne so sprchou, toaleta INP - umývadlo, dezinfekčný žehliak	- 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na preskúšku zamestnancov počas zmeny.		- dvierka skrinky na uloženie pracovného a civilného oblečenia (šírka min. 60 cm) - lavica	- ak nie sú otvorené výfukové odvetranie
10	Sprchy ženy INP	- hygienické priestory	3 - 4 m2	- vstup so ženských satne				
11	Satne muži INP	- priestor pre preskúšku a ukladanie pracovného a civilného oblečenia - hygienické priestory	10 - 12 m2	- oddelenie vstupu v civile vstup z centrálnej chodby - vstup do kúpeľne so sprchou/toaleta INP	- 0,5 m2 na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m2 na preskúšku zamestnancov počas zmeny.		- dvierka skrinky na uloženie pracovného a civilného oblečenia (šírka min. 60 cm) - lavica	- ak nie sú otvorené výfukové odvetranie
12	Sprchy muži INP	- hygienické priestory	3 - 4 m2	- vstup do pracovnej časti budovy v uniforme				
13	Chodbové priestory a záberie	- komunikačný priestor	sca 15% celkového účelového plochy	- vstupy do vypočítaných funkčných celov - prístup od hlavného vstupu cez záberie		- Podchodkový priestor vyzdych pre upratovačku, vybavený vývlekom		
14	Šchodisko a podchodkový priestor	- komunikačný priestor						
15	WC ženy INP	- hygienické priestory s toaletou	6 - 10 m2	- vstup z centrálnej chodby		- umývadlo - toaletná miska - umývadlo - toaletná miska		
16	WC muži INP	- hygienické priestory s toaletou	6 - 7 m2	- vstup z centrálnej chodby		- umývadlo - toaletná miska - toaletná miska		
17	Spoločenská miestnosť s kuchyniou INP	- pohotovostný spoločenský priestor - priestor pre prípravu a konzumáciu potravín - pracovný priestor pre administratívne činnosti posádky - pracovný priestor pre potreby občaných pracovníkov (regionálny vedúci, vedúci, etc.) "Clean Desk Policy"	30 - 25 m2	- vstup z centrálnej chodby INP		- centrálny výťah elektrický energie pre napájanie spotrebiča za účelom rýchleho vyzdvihnutia elektriny pri záchrane	- kuchynská linka so spotrebičmi (mraznička, chladák, el. rúra, mikrovlnná rúra, rýchlovarná konvika, chladnička na potraviny, odšťavovač, digestor - jedálne stoly so stoličkami (pr. 4 osoby) - sedacia súprava	
18	Odpodínková miestnosť 1 INP	- priestor s lôžkom pre oddeh v súkromí pre jednu osobu z priestorov rezervy	8 m2	- vstup zo spoločenskej miestnosti			- posteľ - nočný stôl s lampou - placia stôl so stoličkou - skrinky s uzamykateľnými bozami na osobné veci (nie je podmienka uzamykania)	
19	Odpodínková miestnosť 2 INP	- priestor s lôžkom pre oddeh v súkromí pre jednu osobu	8 m2	- vstup zo spoločenskej miestnosti			- posteľ - nočný stôl s lampou - placia stôl so stoličkou - vstavaný vchod pre jednu osobu	
20	Priestor na uloženie kyslíka - garáž	- priestor na uloženie náhradných tlakových nádob s medicínskym kyslíkom		- v garáži			- naprávny na horezovú ku stene, s rozsteleným priestorom na plnú a prístroj	
21	Priestor na odpadové hospodárstvo - obývacia	- priestor na uloženie odpadových vriec na chladenie - čistenie		- vnútorný priestor		- chladiaci box/ eventálne chladnička bez mrazničky veľkosť aspoň 240l	- https://trigomarket.sk/besbarbarova-chladnička-akrma-refrigera321	
22	Priestor na odpadové hospodárstvo	- priestor na uloženie odpadových nádob komunálnych a bytový odpad		- vonkajší priestor				
23	Sklad INP	- priestor na uloženie čistiacich prostriedkov		- vstup z chodby, at. zo spoločenskej m.		- žlt. vývleky		

Funkčná schéma 1-posádky z MZ SR

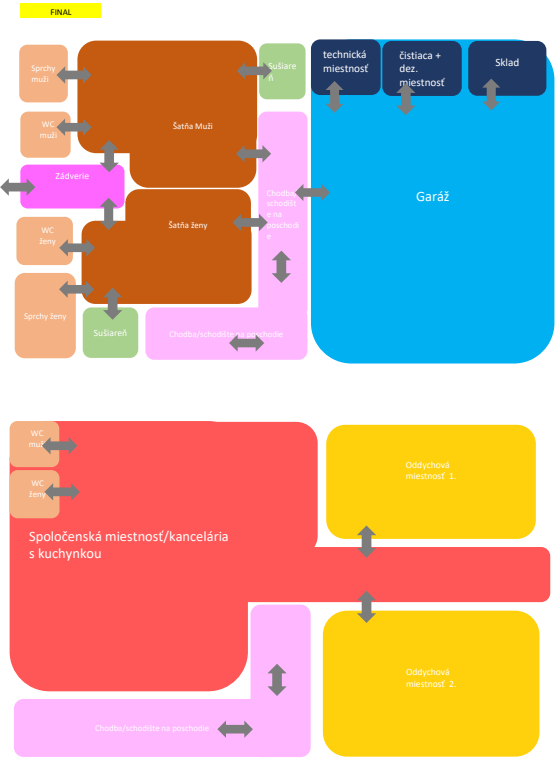

* Schémy je nutné zjednotiť

Návrh revízie pre projektanta s doplnenými miestnosťami odsúhlasených na stretnutiach

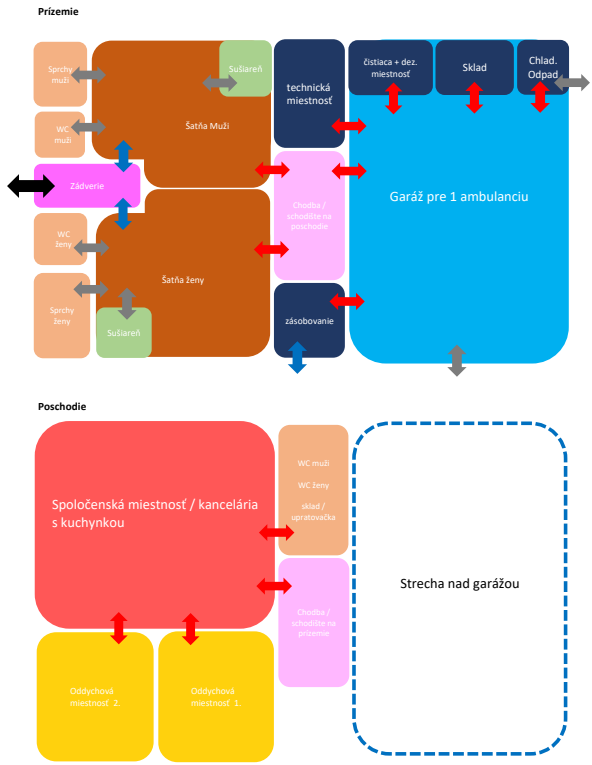

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-S)

Funkcia: *ambulancia:* 2


Personál: *vodič / záchranár:* 4
lekár: 0
maximálny celkový počet: 20
iný personál: 0

Objekt			Podklady				Poznámky
Označ.	Funkcia objektu	Opis účelu	Plocha objektu m ²	Lokalizácia objektov a umiestnenie v území	Stavba a konštrukcia	Stavbné technické Vybavenie	
02	Stavba ROP, Rv (ROP-S)	Zázemie na predĺžku ambulance (rýchlej zdravotnej pomoci) ROP ROP-S sa odôvodňuje poskytnutím medickej, zdravotnej, sociálnej,		- Posedenie účelový pre stavbu zariadenia - Súdny mŕtvych pohrbkov, hrobov, roštov a stavby chodby na záberov k danému účelu - usporiadanie na vnútri rekonštrukciu - umiestnenie v zastavaných plochách - umiestnenie etc.	- povrch dlažby 2 ROP - povrch objektu a súč. dĺžky - stavebné konštrukcie (montované staveb, možnosť konštrukcie, murárske staveb, etc.) - energetické efektívne	- vykurovanie - chladenie - vetranie	


[illegible]

Návrh funkčnej schémy stanice ZZS - 2-posádka

Prízemie

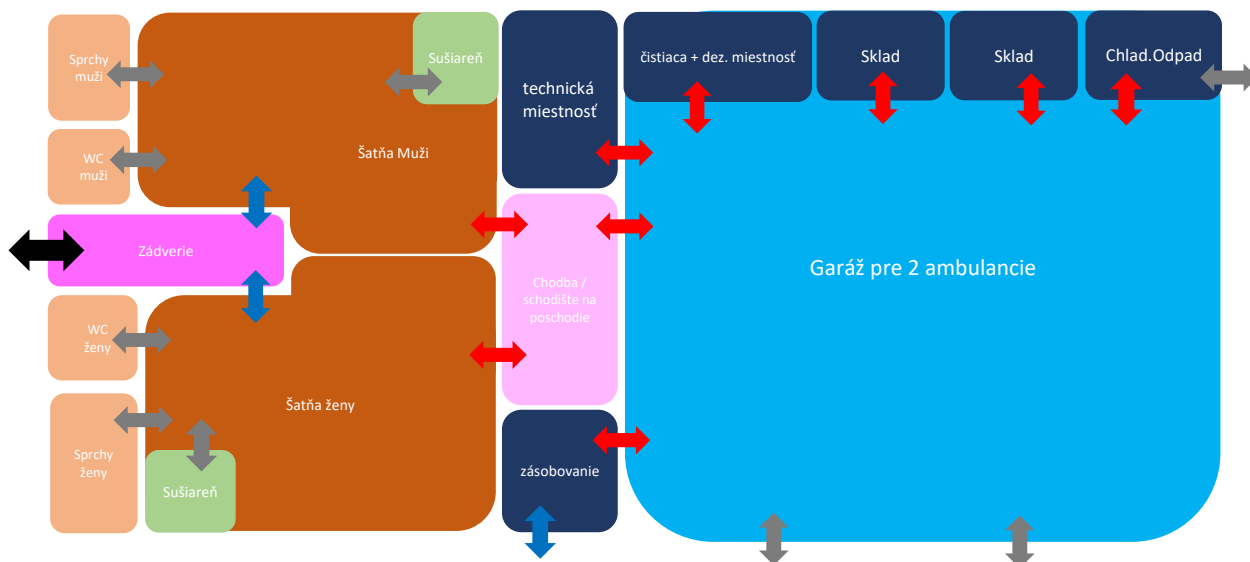

Poschodie

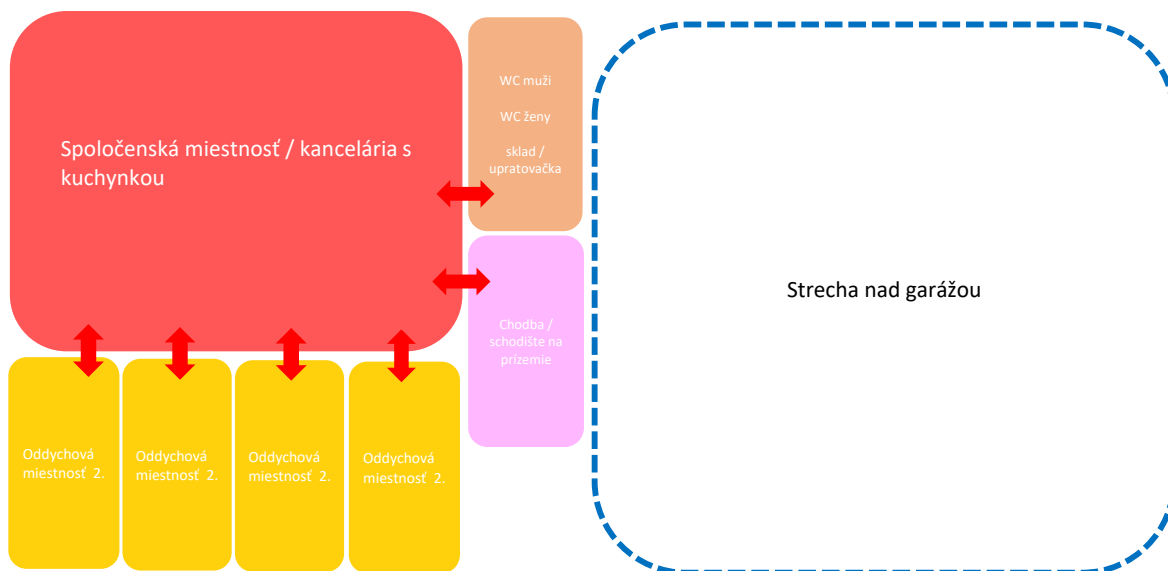

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-S)

Variant: Stanica RLP, RZP (RZP-S)

Funkcia:

Personalt:

lekor:	0
--------	---

maximální celkový počet : 30

İşçiyi 40% / muZi 60%


Poznámka: *Pôdorysné rozmery/plochy miestností nie sú záväzné, majú orientačný charakter, podmienkou bude dodržanie minimálnych rozmerov/ploch miestností stanovených platnými normami a predpismi.*

Objekt		Opis účelu	Podstaty				Poznámky
Označ.	Funkcia objektu		Plocha objektu m ²	Localizácia objektov v území	Stavba a konštrukcia	Stavbu technická	
03	Stavba KDP, IV (RZ-S)	Zároveň na prevádzku ambulancie (rychlý zdravotný pomocník KDP-S) sa účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.		Plošnou úseky pre stavbu záchranný služby musí byť podlažia, terasy, nástupy a stavení vhodné na záberu k danému účelu napríklad na celú rekonštrukciu umiestnenie v zastavaných oblasťach ambulantia etc.	počet podlaží: 2 podlažia počet objektov a ich dispozície stavbu konštrukcia (montované stavbo, modulové konštrukcie, murivé stavby, etc.) energetická efektívnosť	výstavbu stavbu stavbu	

Pristory objektu		Pozbavky					Poznámky
č.	Funkčne vymedzený priestor / Miestnosť	Opis účelu	Plocha m ²	Lokalizácia priestoru (prevádzkové prístupnosti)	Stavba a konštrukcia	Stavbné technické	
1	Parkovisko a vonkajšie komunikácie	- Dotatočná dimenzovaná parkovacia miesta pre zariadenstvá v službe a za účelom odľahčenia stanice - Plocha za účelom manévrovania a dočasných odbočení ambulance		- vonkajšia plocha parkovania priamo naväzujúca na budovu - plocha priamo pred garážov ambulancie miestom na vstupe garáže za účelom dočasných odbočení a bezproblémového manévrovania ambulance	- bezotráhnutá asfaltová plocha povrch betón, asfalt (nie zámková dlažba) - povrchové odvedenie (napr. drenážne kanály, výtupy)	- zabezpečenie parkovacích plôch pred nenasadením parkovaru (vodorovný zvislý uzatvorenie, mechanizmi, stavebné, etc.) - zabezpečenie dostatočného osvetlenia vonkajších plôch resp. parkoviska	
2	Garáž pre tri ambulance 1NP	- Zabezpečenie krytého parkovania pre ambulance - Zároveň pre čistenie a dezinfekciu vnútorných priestorov ambulance - Zároveň pre skladovanie zdravotného materiálu - umývanie ambulance (vymyčovače tieto funkcie nemusia byť oddelené v prípade, že je umývanie zabezpečované v blízkosti stanice)	165 m ²	- prístup pre osoby z vonkajšej komunikácie možný byť aj vstupom integrovaným v garážovej bráne - prístup z interiéru a chodby pripravené za sanitárnej prístupnosti - prístup z bezbariérových / dekontamináčnej miestnosti - prístup do skladu	- min. vnútorná šírka 5,5 m alebo min. 0,5 m + šírka vozidla + otvorený dvierami - min. vnútorná dĺžka 10,0 m alebo min. 0,5 m + dĺžka vozidla + dĺžka nosiča - min. vnútorná výška priestoru = vnútorná výška automobilu (najvyššia zaťaž.) + min. 0,2 m od najvyššej časti stropnej konštrukcie alebo technológie. - šírka vnútorného priestoru pre ambulance min. 3,8 m - vnútorný priestor zabezpečený vstavanou bránou - v prípade integrovaných dverí do vstupnej brány musí byť zabezpečená bezbariérovosť - povrchová úprava stien a podláh vyhovujúca požiadavkám na umývanie vozidiel - pretrhyte vstupných brán stredovú	- rýchlodrážka brána s elektrickým pohonom a automatickým diaľkovým ovládaním. Elektrický pohonový brána - kľúčovanie a prostredníctvom ochrany. Brána musí byť otvorená až na min. Min. rýchlosť otvárania aj v nízkomotornom režime 250 mm/s. - rýchlodrážka brána - rýchlodrážka dostatočná svetla výška v prípade cez bránu externé osvetlenie brány - systém na napájanie vozidla na elektrickú energiu 230 V pričom napájaká kábel nedovolený prístup pre pohyb okolo vozidla - zabezpečené vyukovanie na min. 7°C v prípade funkcie umývajúceho dočasn. min. 15°C - technológia vetracieho od výfukových plynov - odľahčujúci systém (štat)	-
3	Sklad 1NP na kábly podľa: spracovateľ / at. delov sklad	- skladovanie SZM vrátane káblov - logistické priestory (prevádzka - oddeliteľná súčasť skladu) prístupný z exteriálu umožňujúci skladovanie podľa naprogramovaného na stanici	15 m ²	- interiérový prístup priamo z garáže - exteriérový prístup cez logistické priestory		- prístup stlačením, ústie pre napájanie na IT skladový systém - chladiace priestory	- chladnička na teploty - regály a samostatné skrine - stôl pre inventúru
4	Technická miestnosť 1NP	- priestor pre technické budovy		- prístup z garáže	- keramická povrchy podláh a stien		
5	Dezinfekčná / čistiacia miestnosť 1NP	- priestor na čistenie a dezinfekciu vybavenia - priestor na odčísť a dekontamináciu personálu	10 m ²	- prístup z garáže	- odtok priamo v podlahe - sprchový priestor s teplotou vodou dvojité výšky (štat a špinavá strana)		- dážďovka na dážďovku a čistiacu priestorovú - bezotráhnutá batéria - nádoby na kontaminovaný materiál
6	Súdiareň / Prázdna 1NP	- priestor na ukladanie pracovného odvetu					
7	Garážová predsiť 1NP	- priestor na ukladanie pohotovostného pracovného odvetu a obuvy počas zmeny	6 m ²	- prechodový priestor medzi centrálnou chodbou a garážou - prístup do garáže oddelený dvierami - vstup do predsiene nemusí byť oddelený dvierami od centrálnej chodby			- vešáky na obliečenie - botník na pracovnú obuv
8	Zábavková miestnosť	- priestor na prijímajú zdravotníckeho materiálu		- prechodový priestor medzi exteriérom a garážou			
9	Sále ženy 1NP	- priestor pre predškolenie a ukladanie pracovného a civilného oblečenia	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby - vstup do kúpeľne so sprchou, toaleta 1NP - vstup do toalety 1NP	- 0,5 m ² na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m ² na predčistenie zariadenia počas zmeny.		- dvojité skrinky na ukladanie pracovného a civilného oblečenia (šírka min. 60 cm) - lavica
10	Sprchy ženy 1NP	- hygienické priestory	3 - 4 m ²	- vstup do toalety 1NP			
11	Sále muži 1NP	- priestor pre predškolenie a ukladanie pracovného a civilného oblečenia	10 - 12 m ²	- oddelenie vstupe v civile vstup z centrálnej chodby - vstup do kúpeľne so sprchou/toaletu 1NP	- 0,5 m ² na jednu skrinku + 1,2 - 1,5 m ² na predčistenie zariadenia počas zmeny.		- dvojité skrinky na ukladanie pracovného a civilného oblečenia (šírka min. 60 cm) - lavica
12	Sprchy muži 1NP	- hygienické priestory	3 - 4 m ²	- vstup do pracovnej časti budovy v umývanej			
13	Chodbové priestory a záberie	- komunikačný priestor	cca 15% celovej plochy	- vstuhy do jednotlivých funkčných celov - prechod od hlavného vstupu cez záberie	Poľudňadkový priestor využijú pre upratovacie, vyťahovanie výfukov		
14	Skladovacia a podchodová priestorová sieť prevešá	- komunikačný priestor		- prechodový priestor medzi záberom 1NP a garážou			
15	Skladovacia a podchodová priestorová sieť prevešá	- komunikačný priestor		- prechodový priestor medzi chodbou 2NP a garážou			
16	WC ženy 2NP	- hygienické priestory s toaletou	4 - 5 m ²	- vstup z centrálnej chodby	- umývadlo - toaletná misa		
17	WC muži 2NP	- hygienické priestory s toaletou	6 - 7 m ²	- vstup z centrálnej chodby	- umývadlo - toaletná misa		
18	Spoločenská miestnosť s kuchynkou 2NP	- pohostovňový spoločenský priestor - priestor pre prípravu a konzumáciu stavy - pracovný priestor pre administratívne činnosti - pracovný priestor pre potreby občasných pracovných (regulárny vedúci, vedúca, etc.) "Clean Desk Policy"	20 - 25 m ²	- vstup z centrálnej chodby 2NP	- centrálny výťah elektrickej energie pre napájanie spotrebiča za účelom rýchleho vypnutia elektriny pri záhu		- kuchynská linka so spotrebičmi - jedálenský stôl so stoličkami - sedacia súprava - televízor - konferenčný stôl - spracovateľ 2x
19	Odpočívacia miestnosť 1 2NP	- priestor s ôsokom pre odčív v súkromí pre jednu osobu v priestorovom rezerve	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby			- posteľ - nočný stôl s lampou - plácať stôl so stoličkou - skrinky s usamostatňovanými bosi na osobné veci (nie je podmiernená usamostatňovanie)
20	Odpočívacia miestnosť 2 2NP	- priestor s ôsokom pre odčív v súkromí pre jednu osobu	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby			- posteľ - nočný stôl s lampou - plácať stôl so stoličkou - skrinky s usamostatňovanými bosi na osobné veci (nie je podmiernená usamostatňovanie)
21	Odpočívacia miestnosť 3 2NP	- priestor s ôsokom pre odčív v súkromí pre jednu osobu	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby			- posteľ - nočný stôl s lampou - plácať stôl so stoličkou - skrinky s usamostatňovanými bosi na osobné veci (nie je podmiernená usamostatňovanie)
22	Odpočívacia miestnosť 4 2NP	- priestor s ôsokom pre odčív v súkromí pre jednu osobu	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby			- posteľ - nočný stôl s lampou - plácať stôl so stoličkou - skrinky s usamostatňovanými bosi na osobné veci (nie je podmiernená usamostatňovanie)
23	Odpočívacia miestnosť 4 2NP	- priestor s ôsokom pre odčív v súkromí pre jednu osobu	8 m ²	- vstup z			- posteľ - nočný stôl s lampou - plácať stôl so stoličkou - skrinky s usamostatňovanými bosi na osobné veci (nie je podmiernená usamostatňovanie)
24	Odpočívacia miestnosť 4 2NP	- priestor s ôsokom pre odčív v súkromí pre jednu osobu	8 m ²	- vstup z centrálnej chodby			- posteľ - nočný stôl s lampou - plácať stôl so stoličkou - skrinky s usamostatňovanými bosi na osobné veci (nie je podmiernená usamostatňovanie)
25	Priestor na ukladanie lyžiarsk - garáž	- priestor na ukladanie náhradných takových nádob s mechanickým lyžiarsk		- v garáž		- skladovacia box	
26	Priestor na odpadové hospodárstvo včlenený	- priestor na ukladanie odpadových vecí na chladničného bali		- vnútorný priestor			
27	Priestor na odpadové hospodárstvo	- priestor na ukladanie odpadových nádob komunálny a bežnej odpad		- vonkajší priestor			
28	Sklad 2NP	- priestor na ukladanie ôsokých prostriedkov		- vstup z chodby		- výloha	

Návrh funkčnej schémy stanice ZZS - 3-posádka

Prízemie

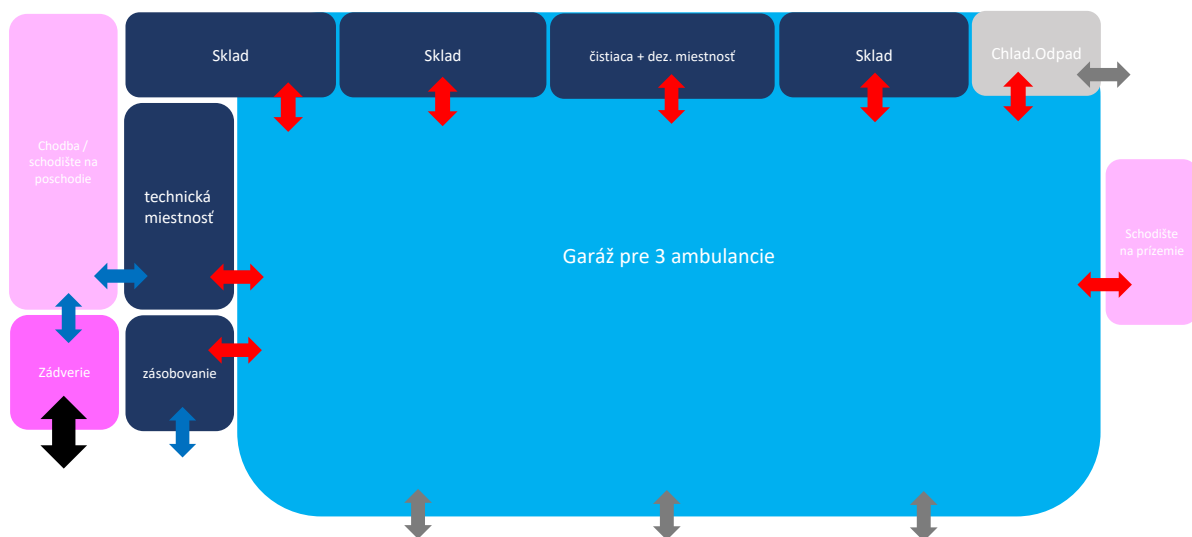

Poschodie

